

CST 201 / 202 *User Friendly*

CST 201 está especificada para usos esporádicos y aplicación de films ya pre-estirados, destacando su sencilla funcionalidad.

CST 201 is characterised by the use and application of already pre-stretch film and its simplified functions.

Especificaciones técnicas / Technical Characteristics

| | |
|--|----------------------------|
| Potencia total instalada Total power installed | 0.85 Kw |
| Tensión eléctrica standard Standard input voltage | 230V monofásica - 50/60 Hz |
| Protección sistema eléctrico y motores Protection on electric system & motors | IP 54 |
| Dimensiones máx. pallet Max pallet dimensions | 1000 x 1200 mm |
| Altura máx. pallet Standard pallet height | 2200 mm |
| Peso máximo pallet Max capacity | 2000 Kg |
| Diámetro plataforma Table diameter | 1650 mm |
| Capacidad de producción por h. Production capacity per h | hasta 10 |





Versión 201: freno mecánico ajustable manualmente.

Version 201: Mechanical brake manually adjustable.

Opciones:

- Versión inoxidable.
- Diámetro 1500/1650/1800.
- Protección de ácidos.
- Sistema de pesaje.
- Rampa de carga.
- Mayor diámetro plataforma.
- Adaptador film sin cono.
- Alargamiento chasis.
- Transportador.
- Célula congelados.
- Sistema entrada trans-paleta.



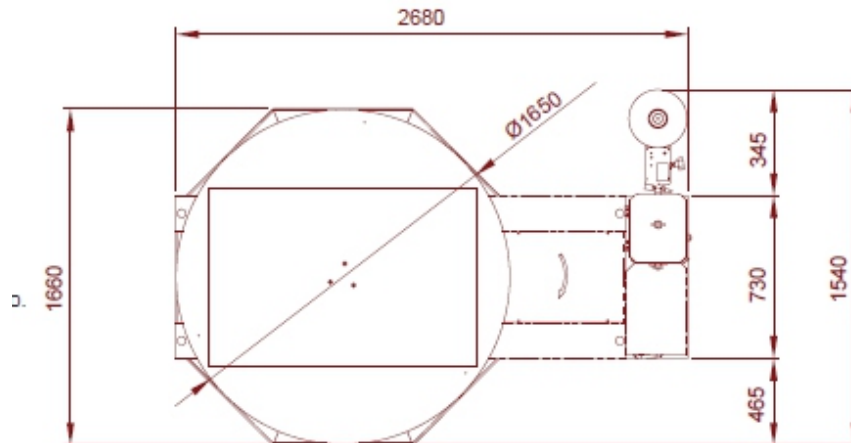

Panel de control de sencillo uso.
Diferentes opciones
fácilmente manejables
Programable multifunción.

Control panel easy-to-use.
Version features simplified
operation. Multifunction
programmable control panel.

User Friendly

Versión HS
(mesa herradura).

Version HS (Horse
Shoe).



Save your Money

Versión 202: sistema
motorizado de pre-estira-
do con 3 rodillos contro-
lados electrónicamente
con ratios intercam-
biables: 150-200-250%.

Version 202: Motorized
pre-stretch system
with 3 driven rollers
electronically controlled
with interchangeable
ratios: 150 - 200 - 250%.

